




**LUFTSTERILISATIONS LED
FÜR WANDGERÄTE**
UVC LED Nachrüst-Set



Unser neues **LUFTSTERISATIONS LED** für die einfache Nachrüstung!

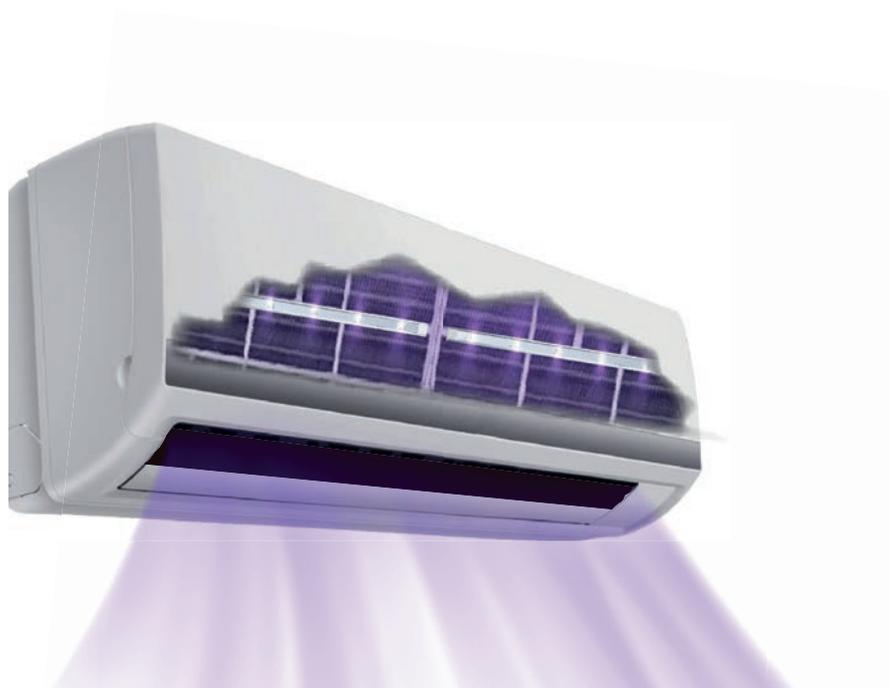

Reduzieren Sie die Verbreitung von Viren in geschlossenen Räumen.



Ihr Partner für Kälte-
und Klimatechnik


Ihr Kontakt zu uns:

Tel.: 05921 7104 -0
Fax: 05921 7104 -18

info@coolair.de

EINFACHE MONTAGE

Lieferumfang:

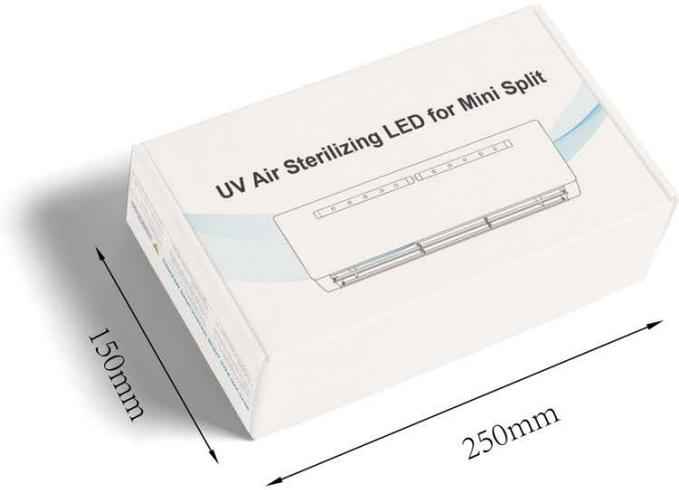

2 Stück LED Leisten



4 Stück Photokatalytische Filter



1 Regler

Montageklebeband und Kabelbinder




UVC LED NACHRÜST-SET...

...installiert.

PRODUKTVORTEILE


Physiologische Vorteile



Sterilisationsrate
99,93 %



Abbau Formaldehyd
89,10 %



Tötet Schimmel
komplett



Entfernt Gerüche
effektiv

Technische Vorteile



Bis zu 10.000 Stunden
Lebensdauer




Ultraviolettes
Spektrum



Doppel-Effekt
UVC / UVA und
Photokatalytische
Leistung

FUNKTIONSPRINZIP


Der Prozess der Photokatalysator-Reaktion

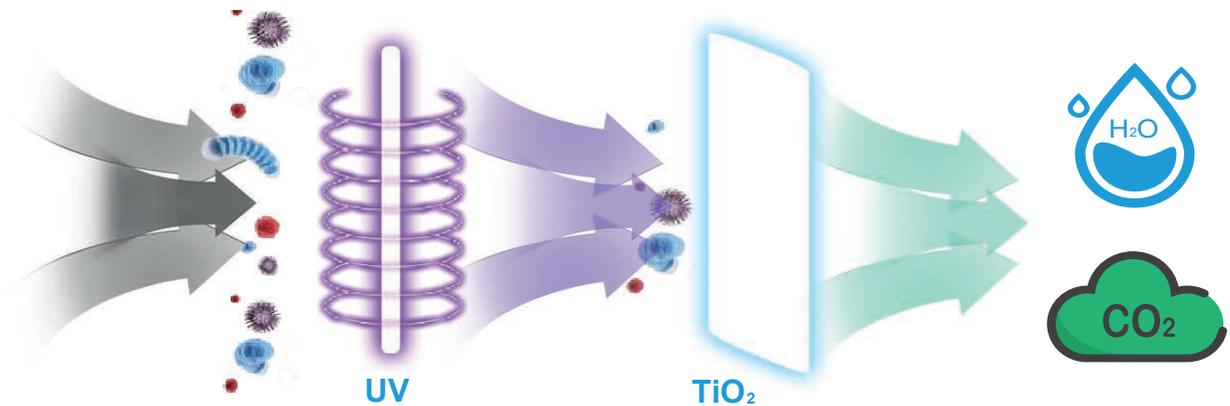

Kleiner Zusatz mit großer Wirkung

10-mal längere Lebensdauer als normale LED

Komplett anorganische Technologie
Lebensdauer bis zu 10,000 Stunden



Mittlerweile die weltweit führende Marke

- Vollständig geschütztes Gehäuse
- Geringer Stromverbrauch und hohe Effizienz




Keine Gefahr für Menschen

- Doppelter Sterilisationsprozess
- Sicher und Effizient




Photokatalysatorfilm im Nanomaßstab

- Hohe Adsorptionskapazität
- Hocheffiziente Filterkapazität

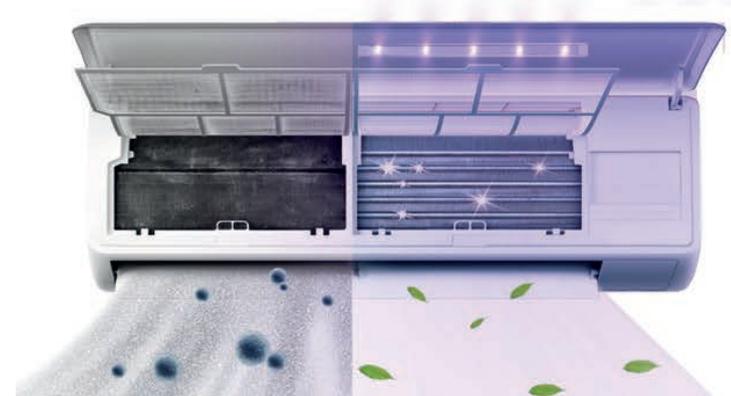

MONTAGEANLEITUNG

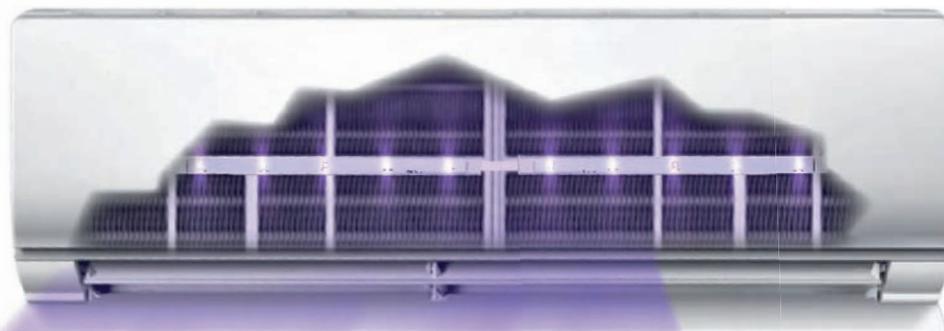

1. LED Streifen aufkleben



2. Schließen Sie den Regler an die Stromversorgung der Inneneinheit an




3. Photokatalytischen Filter ankleben



5 Minuten



TECHNISCHE DATEN

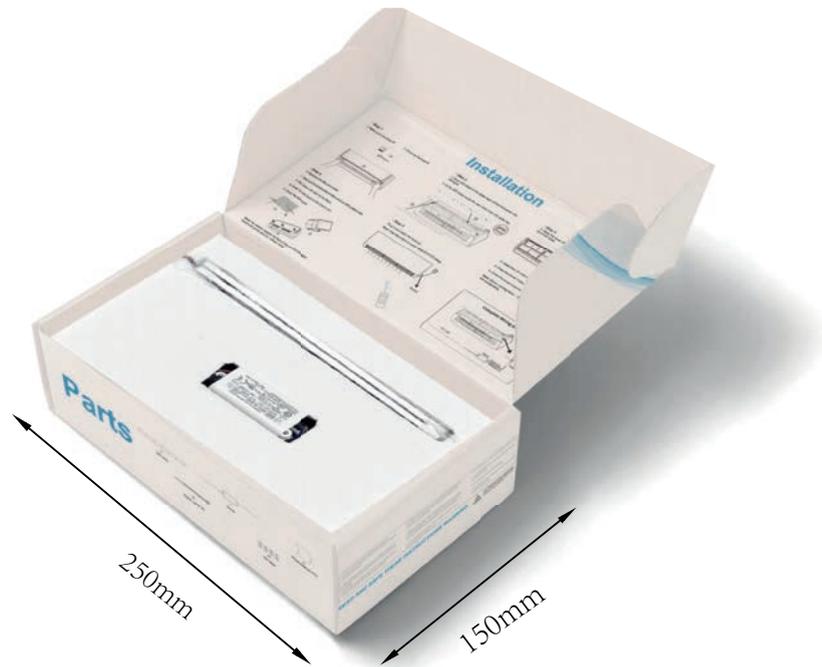

BESCHREIBUNG	UVC LED	
E-Angaben	Lichtquellenleistung: Strahlungsleistung:	UVC 1,3 W UVA 1,5 W UVC 20 mW UVA 3100 mW
Inhalt Nachrüst-Set	2 Stück 1 Stück 4 Stück 8 Stück 8 Stück	LED Leisten Regler Photokatalytischer Filter Kabelbinder Klebeband
Feuchte	20 ~ 90 %, nicht kondensierend	
Garantie	LED Leiste Regler	1 Jahr 2 Jahre
Abmessungen (HxBxT)	LED Leisten: Regler: Photokatalytischer Filter:	21,5 x 1,3 x 0,45 cm 7,3 x 3 x 2,3 cm 40 x 35 cm
Gewicht netto	0,3 kg	

Ihr Partner für Kälte-
und Klimatechnik
coolair.de

COOLAIR